




Перв. примен.		Справ. N		Погр. и дата		Инв. N дубл.		Взам. инв. N		Погр. и дата		Инв. N подп.	

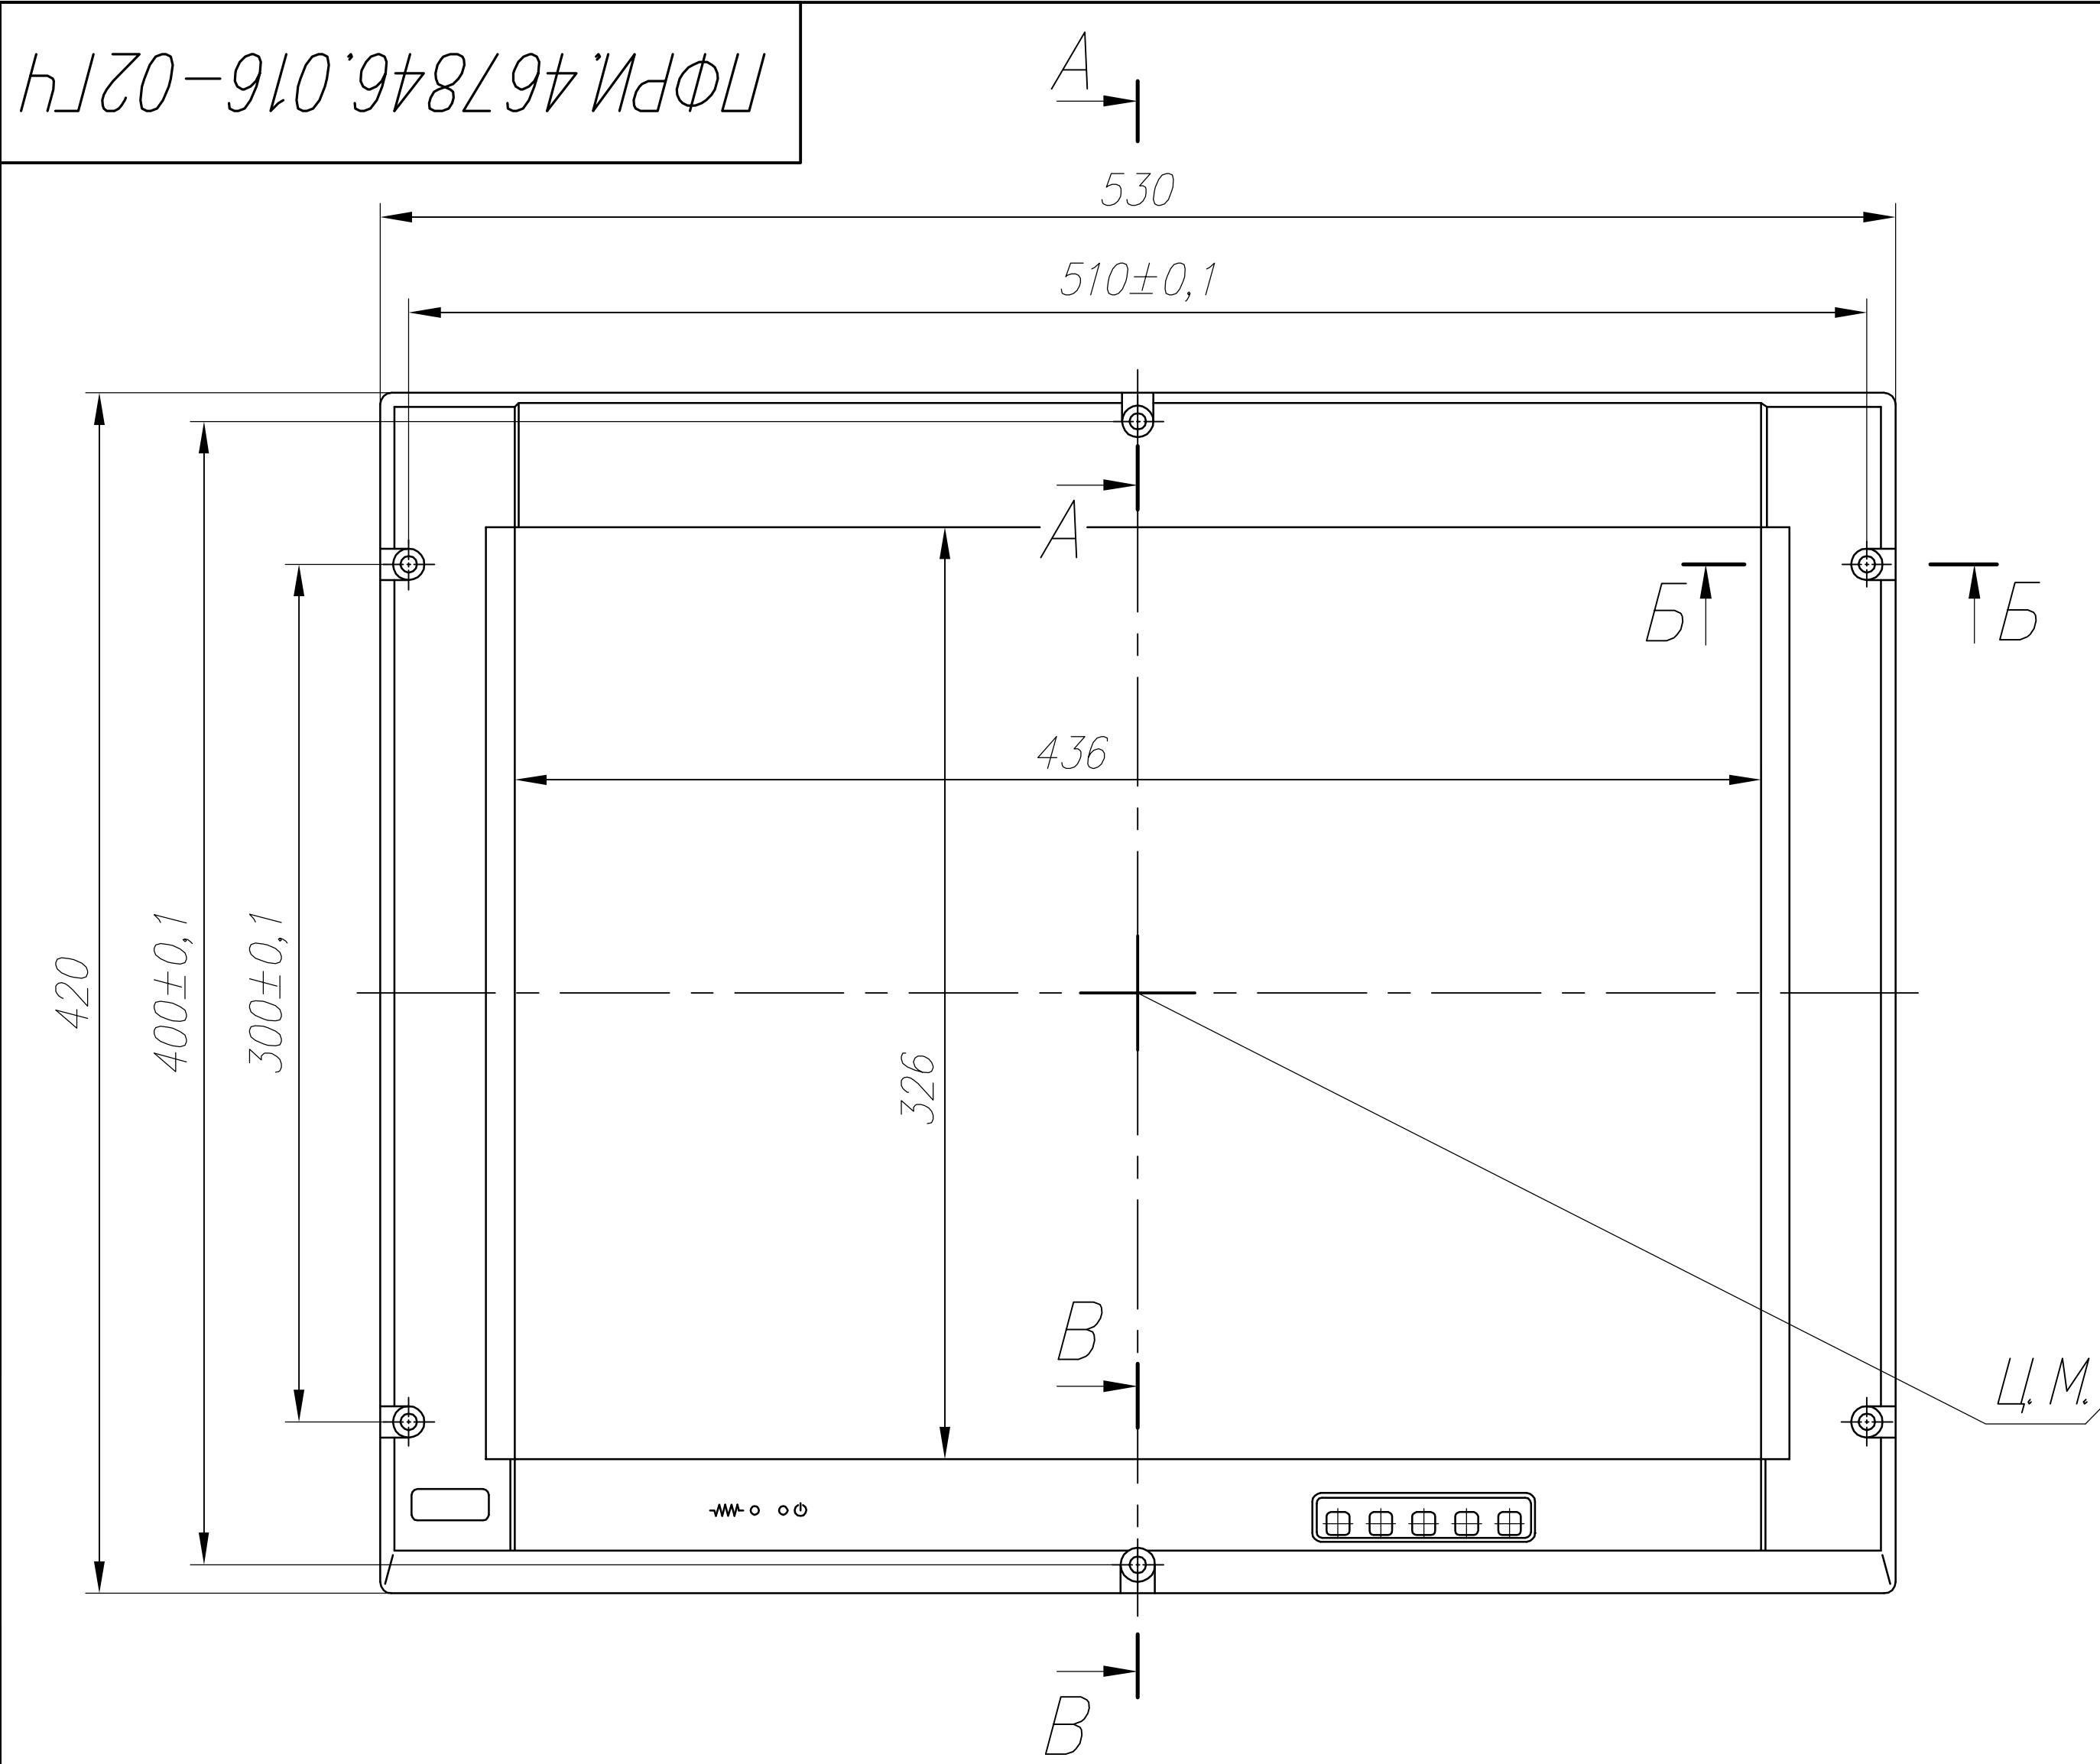



A-A(1:1)

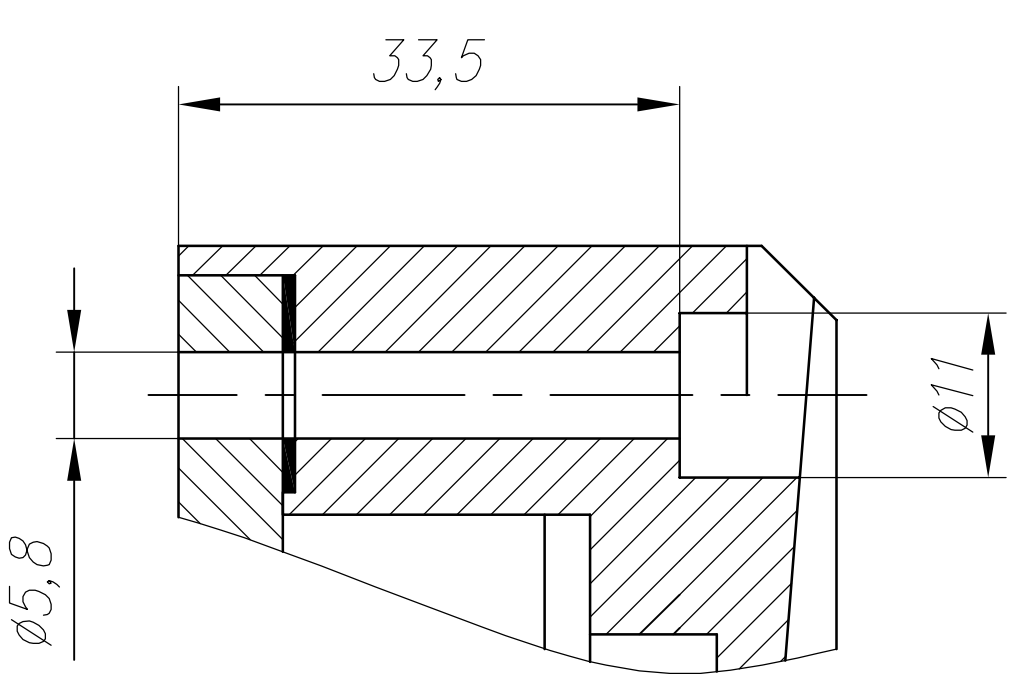

B-B(1:1)

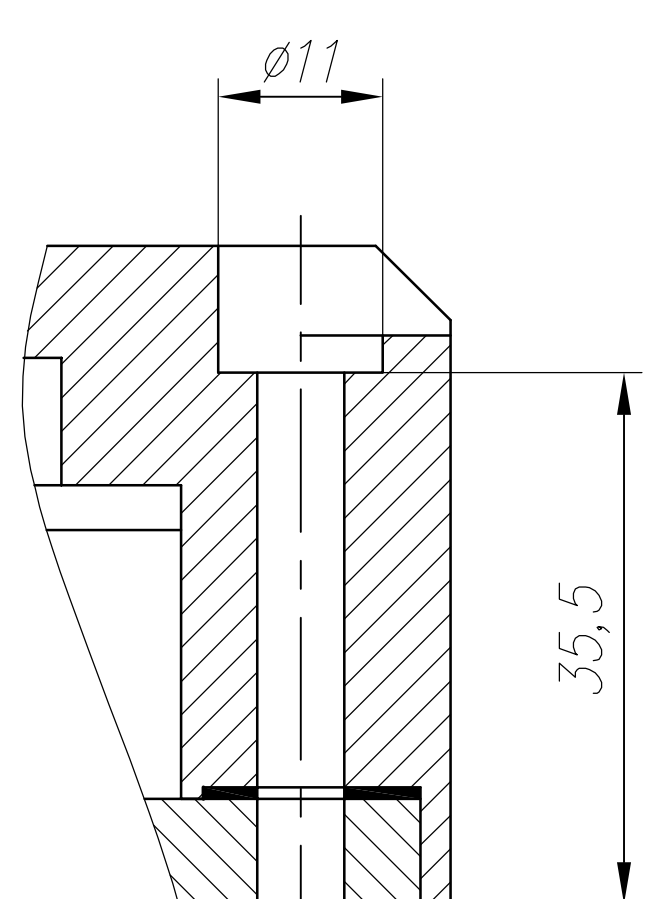

B-B(1:1)

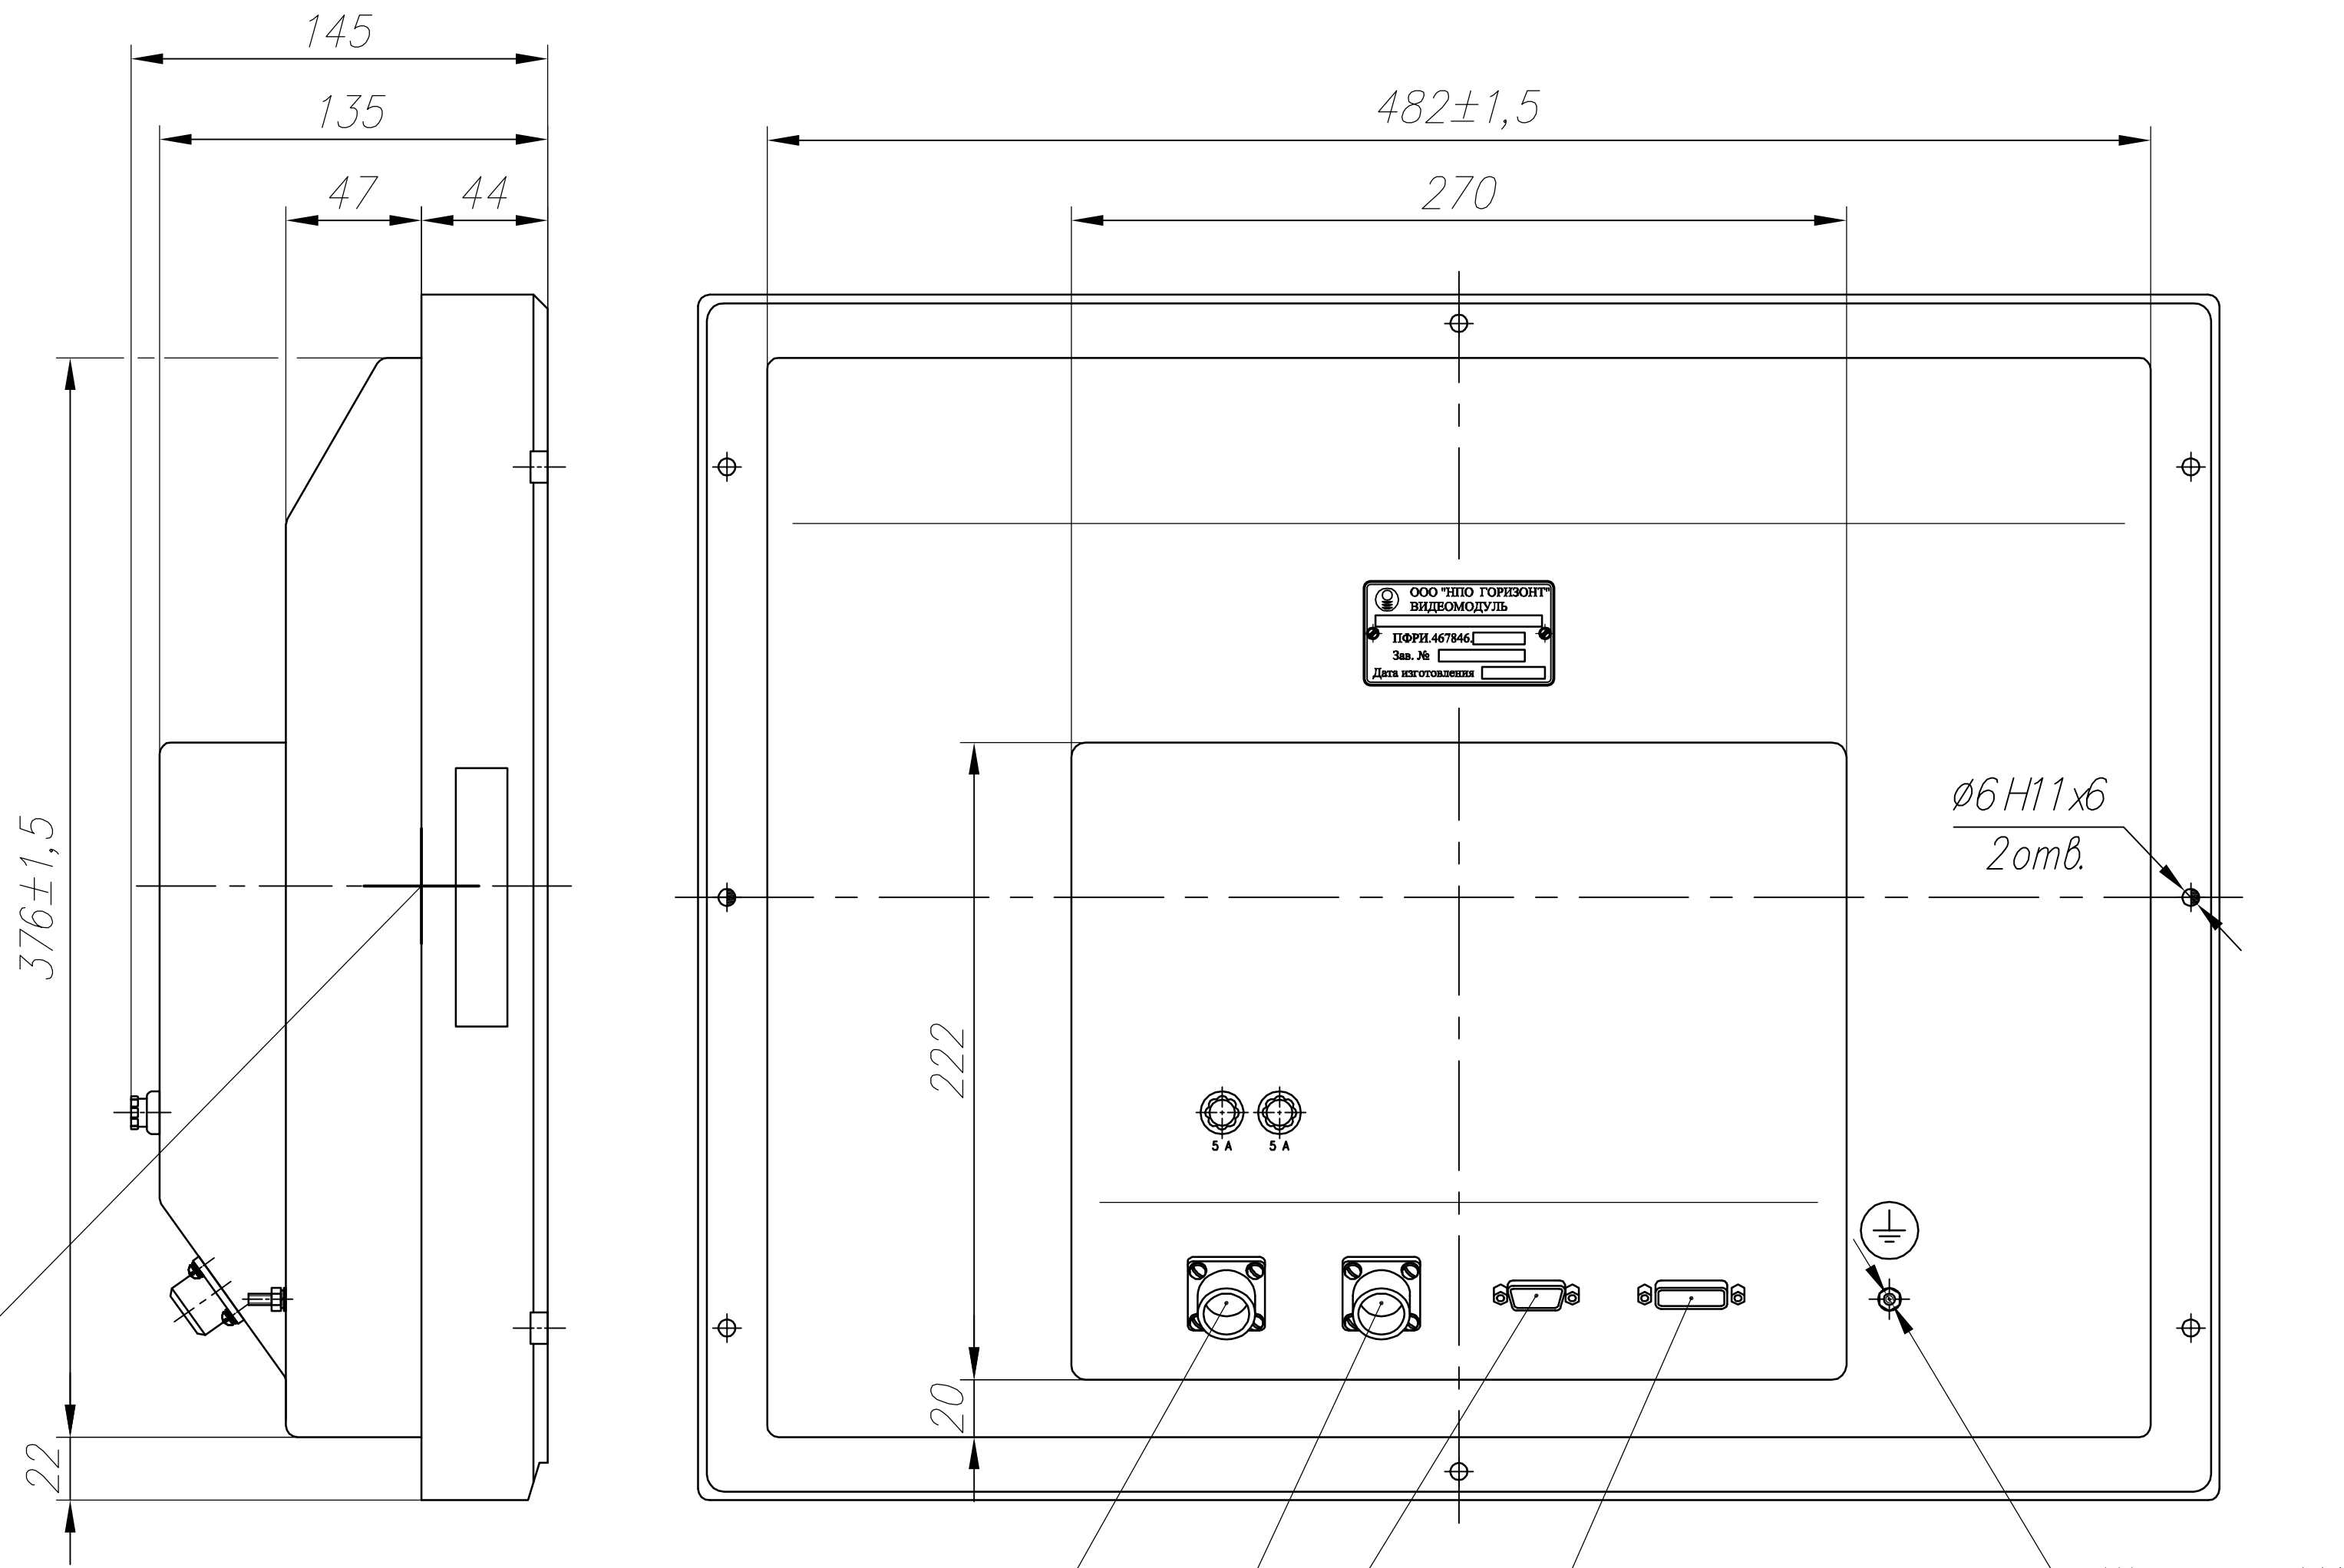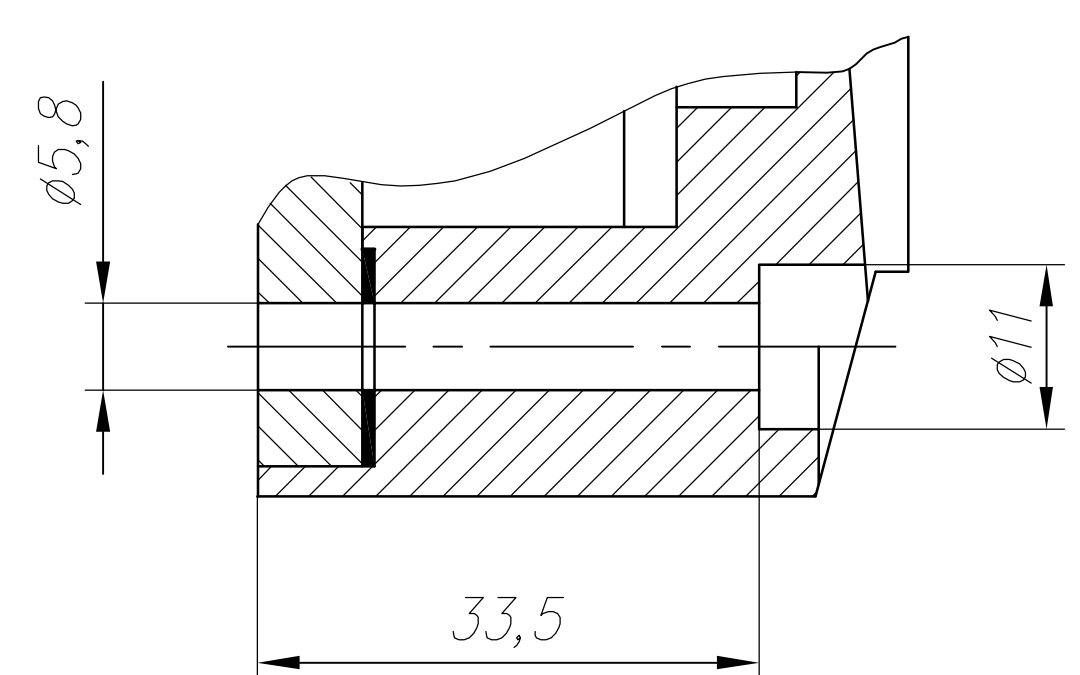

- Вилка 2РМГД18Б4Ш5Е2(Б) X1
- Вилка 2РМГД18Б4Ш5Е2(Б) X2
- Розетка СНП333-15РП12-3-В X3
- Розетка DVI-I X4
- Шпилька М4

- 1. Степень защиты видеомодуля IP53 по ГОСТ 14254-96.
- 2. Видеомодуль амортизации не требует.
- 3. Охлаждение видеомодуля – воздушное естественное.
- 4. Материал корпуса: алюминиевый сплав.

					ПФРИ.467846.016–02ГЧ							
					Видеомодуль В54АМЖК 1600.1200.Ц–2.1.1 Габаритный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата								
Разраб.								A		16,0	1:4	
Провер.												
Т.контр.							Лист	Листов 1				
Н. контр.												
Утв.												